

## **Material och kulör Stinsens väg 2 & 4**


### **Lägenheter**

- **Väggar målade med Nordsjö kulör 0502 – Y**
- **Tak målade med Nordsjö 2 0502**
- **Vita foder 0502-Y Snickerifärg**

# Anvisningar för rengöring, drift och skötsel

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning och torkmoppling. Vid avtorkning använd endast neutrala rengöringsmedel i vattnet (t.ex. PROTEKTOR; se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och använd en fuktig - men inte våt (!) - trasa eller en bra urvriden mopp

- Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och trämaterial. Den optimala luftfuktigheten i rummet är 45-60% RF vid ca.20°C. Om fuktigheten går under 30% uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 60% kan golvet svälla. På vintern rekommenderas det att sätta luftfuktare på element så att luftfuktigheten i rummet inte blir mindre än 45%.
- Till daglig rengöring föreslår Barlinek medel som finns i Barkiet-system. Man använder dem enligt bruksanvisningarna på förpackningen.
- Vatten och sand är trägolvet största fiender. Därför föreslår man så torra rengöringsmetoder som möjligt. Undgå vattenöverflöd. För mycket vatten tas bort omedelbart.
- För att skydda golvet mot påverkan av vatten och sand (och salt på vintern) bör det finnas avtorkningsmattor vid entréen som kan uppta sand och smuts, och inomhus bör det vara mattor som upptar fukt.
- Bord- och stolsben bör ha filttassar, för att skydda golvet mot repor i ytskiktet (man får inte sätta dem med hjälp av spikar!). På speciellt utsatta ställen, exempelvis under kontors stolar på hjul, bör golvet skyddas med skyddsmattor. Undvik att gå på golvet i stilettklackade.
- Det är otillrädligt att lägga parkett i våtrum (t.ex. bastu, badrum, dusch m.m.).

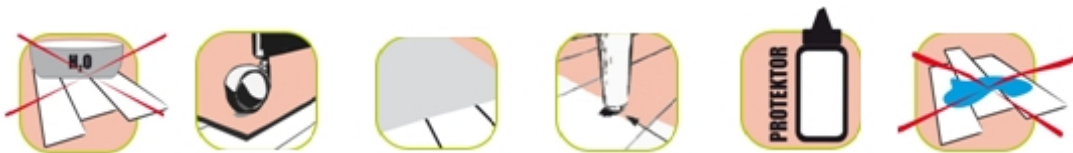

Efter att man har använt golvet i flera år eller det har använts mycket intensivt kan den lackerade ytan slipas. Det rekommenderas att använda polermaskiner med skivputs och planslipmaskiner. Det gäller att använda sådana maskiner som låter att kontrollera arbetet och slipa bort bara den skadade lacken. Golvet omlackeras på samma sätt som ovan. Det rekommenderas att använda polyuretanlack till omlackeringsarbeten enligt producentens anvisningar på förpackningen. Först bör man prova lacken på en mindre bräddbit.

Det kan förstås hända att golvet smutsas ner. Utan större problem kan fläckarna tas bort med hjälp av olika rengöringsmedel.

## Lackerade ytor:

Fläckens typ	Rengöringsmedel
asfalt	smör
saft, mjölk, grädde, öl, vin, frukt	vatten + diskmedel
choklad, fett, olja, skokrä	rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
skospår, tjära	rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
blod	kallt vatten

blyertspenna, bläck

starksprit

## Oljade ytor:

Fläckar kan tas bort från oljade ytor med hjälp av Protektor Natura Trärens eller andra intensiva rengöringsmedel lämpliga för oljade träytor. Håll det på fläcken och avvakta en stund. Ta sedan bort det med en mjuk trasa. Upprepa om det behövs. Ifall det är syrafläckar och liknande slipa ytan försiktigt först med fint sandpapper. Behandla sedan ytan med reparationsolja.

### Hur skyddar man sitt golv mot slitage och mekaniska skador?



LÄGG INTE  
GOLVET I  
VÄTUTRYMMEN



ANVÄND  
SKYDDSMATTOR



UNDVIK ATT GÅ  
MED  
HÖGKLACKADE  
SKOR PÅ  
GOLVET



FÖRSE  
MÖBELBEN  
MED  
FILTTASSAR



ANVÄND  
ENTREMATTOR



DAGLIG  
SKÖTSEL



SE UPP FÖR  
VATTEN

### REKOMMENDERADE SKÖTSELMEDEL:



#### Protektor Blask till underhåll av lackerade golv 1 L

Ett medel till periodiskt underhåll av lackerade trägolv.  
• Produkten är färdig att användas; löses inte.  
• Lämnar inga ränder, smetas inte ut och attraherar ingen smuts eftersom den inte innehåller paraffin eller vax.  
• Skapar en beständig skyddsfilm på golvytan som förnyas vid varje användning av Protektor Blask.  
• Döljer microrepor.  
• Tillför ett bra skydd åt trägolv som är lagda i utrymmen med stor trafik, som t.ex. kontor och butiker.  
• Innan man behandlar golvet med Protektor Blask bör man rengöra det med Protektor Komplet.



#### Protektor Komplet till grundlig rengöring av lackerade golv 1 L

Ett koncentrerat medel till avfettning och periodisk grundrengöring av lackerade trägolv.  
• Medlet löses i vatten: 50-300 ml av Protektor Komplet i 5 liter vatten beroende på hur smutsigt golvet är.  
• Tar bort ingrodd smuts, envisa fläckar och rester av olika underhållsmedel, inklusive gamla skikt av Protektor Blask.  
• Lämnar inga ränder.  
• Perfekt att användas innan man lackerar om golvet samt innan man behandlar det med Protektor Blask."



## Skötselråd för tak och väggar i torra utrymmen inomhus

Var försiktig med den nymålade ytan, den fulla tåligheten uppnås först efter fullständig genomhärdning som kan ta upp till ett par veckor.

Vid rengöring av helmatta ytor skall stor försiktighet iakttas eftersom ytan vid gnidning blir uppolerad och ger en blank yta. Vid nedsmutsning av större ytor är ommålning att föredra. Mindre fläckar kan rengöras med en svamp väl fuktad med ett rumstempererat mildt rengöringsmedel. Efteråt baddas med rent vatten för att avlägsna tvättilösningen.

Väggar med glans 5 eller högre rengörs med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens rekommendation, som avsköljs rikligt med vatten. Akrylatfärger som Supertäck 7 Plus, Supertäck 20 Plus och Latex Gloss 60 tål upprepad rengöring bättre än andra latexfärger.

Repor efter metall kan avlägsnas med ett radergummi. På fläckar som inte går bort med rengöringsmedel kan man försiktigt prova att badda med lacknafta. Använd inte T-sprit eller andra starkare lösningsmedel eftersom dessa löser upp färgfilmen.



## Skötselråd för målade putsytor utomhus.

Var försiktig med den nymålade ytan innan genomhärdningstiden är slut vilket kan ta flera dygn.

Har ytorna blivit utsatta för påväxt av alger och mögel används medel som är avsedda för att avlägsna beväxning på denna typ av yta.

Ytor som nedsmutsats genom föroreningar från regn och omgivande miljö tvättas enligt följande: Applicera milt rengöringsmedel med mjuk borste, pensel eller lågtrycksspruta, skölj rikligt med vatten. Vid användning av högtryckstvätt gäller följande, max 60° C vattentemperatur, max 30 bars tryck och munstycket skall vara minst 30 cm från ytan.

När ytorna blivit nedbrutna, kriter och suger upp vatten är detta en indikation att dessa är i behov av ommålning.



## **Skötselråd för träytor utomhus som målats med täckande färger.**

Var försiktig med den nymålade ytan innan genomhärdningstiden är slut vilket kan ta flera dygn.

Ytor som nedsmutsats genom föroreningar från regn och omgivande miljö tvättas med ett mildt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens rekommendation. Lägg på tvättvätskan med mjuk borste eller pensel. Skölj rikligt med vatten. Använd inte högtryckstvätt.

Har ytorna blivit utsatta av påväxt av alger och mögel används medel som är avsedda för att avlägsna beväxning på denna typ av yta. När denna behandling utförts tvättas vid behov enligt ovan.

När ytorna blivit nedbrutna, kriter och suger upp vatten är detta en indikation att dessa är i behov av ommålning.

Vid skador på det målade färgskiktet skall dessa åtgärdas snarast så att den målade ytan får den förväntade livslängden.